


Largeur :	6.00 m
Longueur :	16.00 m
Hauteur latérale :	2.00 m
Hauteur de faîtage :	3.30 m
Trame :	4.00 m
Nombre de fermes :	5
Plus long composant :	4.00 m
Entoilage :	Tissu polyester 650 g/m ² , enduit PVC 1000 deniers classé M2, antisalissure verni sur l les 2 faces,
Profil portique :	Armature renforcée en tube acier galvanisé Ø 60 mm x 2 mm
Barre de tension de sol :	40mm x 2mm acier galvanisé
Vitesse de vent maxi. autorisée selon BVCTS	100 km/h

DESCRIPTIF ARMATURE 6x16

Tube acier ø60x2
Barres de sol K ø40x2

POIDS TOTAL ARMATURE

Poids 6x16 590 kgs

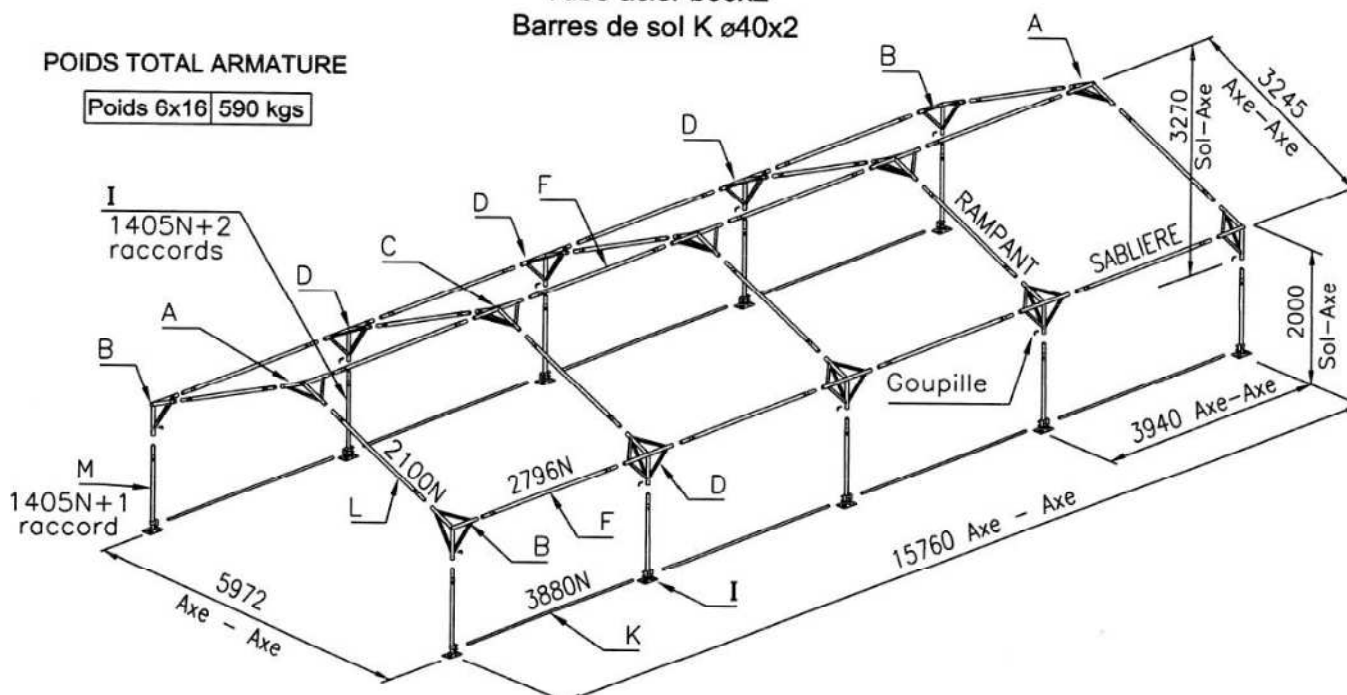

www.alliancechapiteaux.fr

contact@alliancechapiteaux.fr